



| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| AMPOULES | 188 | Réglettes étanches | 218 |
| Ampoules LED standards | 188 | Réglettes standards LED | 219 |
| Ampoules LED flammes | 188 | Réglettes étanches LED | 219 |
| Ampoules LED sphériques | 188 | Ampoules LED linolites | 220 |
| Ampoules LED globes | 189 | Tubes LED | 221 |
| Spots LED | 189 | VEILLEUSES ET BALISAGE | 222 |
| Ampoules LED réflecteurs | 190 | Balisage | 222 |
| Ampoules LED pépites | 190 | Confort | 224 |
| Ampoules LED tubes R7S | 190 | Sécurité | 225 |
| Ampoules LED filament | 191 | SUSPENSIONS | 226 |
| Ampoules LED filament ambrées | 192 | Kits de suspension couleur | 226 |
| Ampoules LED filament dépolies | 193 | Kits de suspension métal | 227 |
| Ampoules filament carbone | 194 | Câbles textiles | 227 |
| Ampoules LED décoratives | 195 | | |
| Rubans LED décoratifs | 195 | | |
| Ampoules LED connectées | 196 | | |
| Rubans LED connectés | 198 | | |
| Ampoules halogènes | 199 | | |
| DOUILLES | 200 | | |
| Testeurs d'installation | 200 | | |
| Douilles et adaptateurs de douilles | 200 | | |
| VARIATEURS DE LUMIÈRE | 202 | | |
| Variateurs rotatifs fiche gigogne | 202 | | |
| Variateurs à pression | 202 | | |
| Variateurs à pied | 203 | | |
| PROJECTEURS | 204 | | |
| Projecteurs halogènes | 204 | | |
| Projecteurs halogènes avec détecteur | 204 | | |
| Projecteurs LED | 205 | | |
| Projecteurs led avec détecteur | 206 | | |
| Projecteurs LED premium | 208 | | |
| Projecteurs LED premium avec détecteur | 208 | | |
| PANNEAUX LED | 209 | | |
| Panneaux LED | 209 | | |
| Mini hublot LED | 209 | | |
| HUBLOTS | 210 | | |
| Hublots standards | 210 | | |
| Hublots LED | 210 | | |
| DÉTECTEURS DE MOUVEMENT | 212 | | |
| Détecteurs extérieurs | 212 | | |
| Détecteurs intérieurs | 213 | | |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | 214 | | |
| Appliques extérieures solaires | 214 | | |
| Bornes extérieures solaires | 215 | | |
| Lampe anti-moustiques | 215 | | |
| RÉGLETTES | 216 | | |
| Réglettes usb à batterie amovible | 216 | | |
| Réglettes d'aménagement | 217 | | |
| Réglettes standards | 218 | | |

AMPOULES

AMPOULES LED STANDARDS



AMPOULES LED STANDARDS

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|-----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550037 | 455003 | E27 | 6W | 40W | 470Lm | 112x60mm | blister x1 | 6 |
| 3608894552222 | 455222 | E27 | 6W | 40W | 470Lm | 112x60mm | blister x3 | 6 |
| 3608894552208 | 455220 | E27 | 6W | 40W | 470Lm | 112x60mm | blister x2 | 6 |
| 3608894550723 | 455072 | E27 | 6W | 40W | 470Lm | 112x60mm | boite x3 | 6 |
| 3608894550075 | 455007 | E27 | 10W | 60W | 810Lm | 112x60mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550266 | 455026 | E14 | 10W | 60W | 810Lm | 112x60mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550297 | 455029 | E27 | 10W | 60W | 810Lm | 108x60mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550150 | 455015 | E27 | 10W | 60W | 810Lm | 110x60mm | blister x2 | 6 |
| 3608894552215 | 455221 | E14 | 10W | 80W | 900Lm | 115x60mm | blister x2 | 6 |
| 3608894552239 | 455223 | E27 | 10W | 60W | 810Lm | 112x60mm | blister x3 | 6 |
| 3608894550303 | 455030 | E27 | 11W | 75W | 1055Lm | 112x60mm | blister x1 | 6 |
| Blanc neutre - 4000K | | | | | | | | |
| 3608894545019 | 454501 | E27 | 6W | 44W | 550Lm | 112x60mm | blister x2 | 6 |
| 3608894545033 | 454503 | E27 | 10W | 60W | 810Lm | 110x60mm | blister x1 | 6 |
| Blanc froid - 6500K | | | | | | | | |
| 3608894547013 | 454701 | E27 | 6W | 40W | 470Lm | 110x60mm | blister x2 | 6 |

AMPOULES LED FLAMMES



AMPOULES LED FLAMMES / C35

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|-----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550624 | 455062 | E14 | 5W | 32W | 360Lm | 101x37mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550594 | 455059 | E14 | 5W | 32W | 360Lm | 101x37mm | blister x2 | 6 |
| 3608894550259 | 455025 | E14 | 5,2W | 40W | 470Lm | 107x37mm | blister x1 | 6 |
| 3608894552406 | 455240 | E14 | 5,2W | 40W | 470Lm | 101x37mm | blister x2 | 6 |
| Blanc neutre - 4000K | | | | | | | | |
| 3608894545507 | 454550 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 101x37mm | blister x1 | 6 |
| 3608894545514 | 454551 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 100x37mm | blister x2 | 6 |
| Blanc froid - 6500K | | | | | | | | |
| 3608894547488 | 454748 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 101x37mm | blister x1 | 6 |

AMPOULES LED SPHÉRIQUES



AMPOULES LED SPHÉRIQUES / G45

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|-----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550204 | 455020 | E27 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550167 | 455016 | E27 | 5W | 35W | 400Lm | 78x45mm | blister x2 | 6 |
| 3608894550419 | 455041 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550174 | 455017 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x2 | 6 |
| 3608894550242 | 455024 | E27 | 5,2W | 40W | 470Lm | 73x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550235 | 455023 | E14 | 5,2W | 40W | 470Lm | 84x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894552307 | 455230 | E14 | 5,2W | 40W | 470Lm | 78x45mm | blister x3 | 6 |
| 3608894552314 | 455231 | E27 | 5,2W | 40W | 470Lm | 78x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894552321 | 455232 | E27 | 5,2W | 40W | 470Lm | 78x45mm | blister x2 | 6 |
| Blanc neutre - 4000K | | | | | | | | |
| 3608894545309 | 454530 | E27 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894545316 | 454531 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x1 | 6 |
| Blanc froid - 6500K | | | | | | | | |
| 3608894547259 | 454725 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x1 | 6 |
| 3608894547464 | 454746 | E14 | 5W | 35W | 400Lm | 80x45mm | blister x2 | 6 |

AMPOULES LED GLOBES



Elexity

AMPOULES LED GLOBES / G80

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550280 | 455028 | E27 | 12W | 75W | 1055Lm | 140x95mm | blister x1 | 6 |

SPOTS LED



Elexity

SPOTS LED / GU10

COB

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|-----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550730 | 455073 | GU10 | 3,5W | 40W | 260Lm | 50x54mm | boite x3 | 6 |
| 3608894550884 | 455088 | GU10 | 5W | 50W | 400Lm | 50x55mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550372 | 455037 | GU10 | 6W | 40W | 470Lm | 50x55mm | blister x2 | 6 |
| 3608894550273 | 455027 | GU10 | 6,5W | 64W | 450Lm | 50x54mm | blister x1 | 6 |
| Blanc neutre - 4000K | | | | | | | | |
| 3608894545811 | 454581 | GU10 | 5W | 40W | 400Lm | 50x55mm | blister x1 | 6 |
| 3608894545804 | 454580 | GU10 | 6W | 40W | 470Lm | 50x55mm | blister x2 | 6 |
| Blanc froid - 6500K | | | | | | | | |
| 3608894547457 | 454745 | GU10 | 5W | 35W | 400Lm | 50x55mm | blister x1 | 6 |
| 3608894547471 | 454747 | GU10 | 5W | 35W | 400Lm | 50x55mm | blister x2 | 6 |



Elexity

SPOTS LED / GU5.3

COB

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550341 | 455034 | GU5,3 | 3,5W | 20W | 250Lm | 53x50mm | blister x2 | 6 |
| 3608894550334 | 455033 | GU5,3 | 5W | 30W | 350Lm | 53x50mm | blister x2 | 6 |





AMPOULES LED RÉFLECTEURS / R50

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550600 | 455060 | E14 | 6W | 40W | 400Lm | 85x50mm | blister x1 | 6 |

AMPOULES LED PÉPITES



AMPOULES LED PÉPITES / G9

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894550976 | 455097 | G9 | 2,5W | 20W | 200Lm | 47x16mm | blister x1 | 6 |
| 3608894550983 | 455098 | G9 | 2,5W | 20W | 200Lm | 47x16mm | blister x2 | 6 |



AMPOULES LED PÉPITES / G4

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894551218 | 455121 | G4 | 1,5W | 10W | 100Lm | 39x11mm | blister x1 | 6 |
| 3608894551225 | 455122 | G4 | 1,5W | 10W | 100Lm | 39x11mm | blister x2 | 6 |

AMPOULES LED TUBES R7S



AMPOULES LED TUBES R7S

SMD

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894551010 | 455101 | R7S | 4,5W | 36W | 420Lm | 78x24mm | blister x1 | 6 |
| 3608894551027 | 455102 | R7S | 8W | 55W | 730Lm | 118x28mm | blister x1 | 6 |



AMPOULES LED FILAMENT



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT STANDARD

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550457 | 455045 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 40W
 400 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 106x60mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT FLAMME

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550471 | 455047 |

Caractéristiques

Culot : E14
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 40W
 470 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 98x35mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT FLAMME COUP DE VENT

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550488 | 455048 |

Caractéristiques

Culot : E14
 Puissance consommée : 3W
 Puissance restituée : 30W
 470 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 123x35mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550440 | 455044 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 40W
 470 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 78x45mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550495 | 455049 |

Caractéristiques

Culot : E14
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 40W
 470 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 80x45mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT GLOBE Ø80mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550501 | 455050 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 7,5W
 Puissance restituée : 60W
 800 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 120x80mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT GLOBE Ø125mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550679 | 455067 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 7W
 Puissance restituée : 60W
 810 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 125x170mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT

AMPOULE LED FILAMENT EDISON (ST64)

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550518 | 455051 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 37W
 420 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 140x64mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6





FILAMENT AMBRÉE

AMPOULE LED FILAMENT STANDARD AMBRÉE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549017 | 454901 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 35W
 400 lumens - 2500K
 Dimensions : 106x60mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT AMBRÉE

AMPOULE LED FILAMENT GLOBE AMBRÉE Ø80mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549031 | 454903 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 6W
 Puissance restituée : 45W
 540 lumens - Température : 2500K
 Dimensions : 120x80mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT AMBRÉE

AMPOULE LED FILAMENT EDISON AMBRÉE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549048 | 454904 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 35W
 400 lumens - Température : 2500K
 Dimensions : 140x64mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT AMBRÉE

AMPOULE LED FILAMENT GLOBE AMBRÉE Ø125mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549055 | 454905 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 6W
 Puissance restituée : 45W
 540 lumens - Température : 2500K
 Dimensions : 125x170mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT AMBRÉE

AMPOULE LED FILAMENT TUBE AMBRÉE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549062 | 454906 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 40W
 400 lumens - Température : 2500K
 Dimensions : 30x135mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT AMBRÉE

AMPOULE LED FILAMENT FLAMME AMBRÉE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549024 | 454902 |

Caractéristiques

Culot : E14
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 35W
 400 lumens - Température : 2500K
 Dimensions : 98x35mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



AMPOULES LED FILAMENT DÉPOLIES



FILAMENT DÉPOLIE

AMPOULE LED FILAMENT
STANDARD DÉPOLIE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550525 | 455052 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 37W
 420 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 108x60mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT DÉPOLIE

AMPOULE LED FILAMENT
SPHÉRIQUE DÉPOLIE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550532 | 455053 |

Caractéristiques

Culot : E14
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 37W
 420 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 80x45mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT DÉPOLIE

AMPOULE LED FILAMENT
SPHÉRIQUE DÉPOLIE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550549 | 455054 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 37W
 420 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 80x45mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT DÉPOLIE

AMPOULE LED FILAMENT GLOBE
DÉPOLIE Ø80mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550563 | 455056 |

Caractéristiques

Culot : E27
 Puissance consommée : 6W
 Puissance restituée : 47W
 580 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 120x80mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6



FILAMENT DÉPOLIE

AMPOULE LED FILAMENT FLAMME
DÉPOLIE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550556 | 455055 |

Caractéristiques

Culot : E14
 Puissance consommée : 4W
 Puissance restituée : 37W
 420 lumens - Température : 2700K
 Dimensions : 98x35mm
 Pack : boîte cristal

PCB : 6





FILAMENT CARBONE

AMPOULE FILAMENT CARBONE EDISON

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550808 | 455080 |

Caractéristiques

Culot: E27
 Puissance consommée: 25W
 Température : 2700K
 Dimensions : 145x64mm

Pack : boîte

PCB : 6



FILAMENT CARBONE

AMPOULE FILAMENT CARBONE GLOBE Ø95mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550815 | 455081 |

Caractéristiques

Culot: E27
 Puissance consommée: 25W
 Température : 2700K
 Dimensions : 145x95mm

Pack : boîte

PCB : 6



FILAMENT CARBONE

AMPOULE FILAMENT CARBONE GLOBE Ø125mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550822 | 455082 |

Caractéristiques

Culot: E27
 Puissance consommée: 25W
 Température : 2700K
 Dimensions : 145x125mm

Pack : boîte

PCB : 6



FILAMENT CARBONE

AMPOULE FILAMENT CARBONE ÉTOILE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550853 | 455085 |

Caractéristiques

Culot: E27
 Puissance consommée: 25W
 Température : 2700K
 Dimensions : 180x145mm

Pack : boîte

PCB : 6



AMPOULES LED DÉCORATIVES



PCB : 6



Elexity

4 EFFETS LUMINEUX
PRE-PROGRAMMERAMPOULE LED RVB
TÉLÉCOMMANDÉE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550013 | 455001 |

Caractéristiques

Culot : E27
Puissance consommée : 7,5W
Multicolore
Livrée avec télécommande
Dimensions : 108x60mm
Pack : blister



PCB : 6



Elexity

MULTICOLORE

AMPOULE LED DISCO ROTATIVE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894549208 | 454920 |

Caractéristiques

Culot : E27
Puissance consommée : 3W
Multicolore
Rotation 360°
Dimensions : 129x80mm
Pack : boîte carton



PCB : 6



Elexity

OSEZ LA COULEUR !

AMPOULE LED FILAMENT
SPHÉRIQUE BLEUE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550570 | 455057 |

Caractéristiques

Culot : E27
Puissance consommée : 3W
Dimensions : 76x45mm

Pack : boîte cristal



PCB : 6



Elexity

OSEZ LA COULEUR !

AMPOULE LED FILAMENT
SPHÉRIQUE ROUGE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550587 | 455058 |

Caractéristiques

Culot : E27
Puissance consommée : 3W
Dimensions : 76x45mm

Pack : boîte cristal



PCB : 6



Elexity

DÉCO

AMPOULE LED STARRY GLOBE
JAUNE Ø125mm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894550686 | 455068 |

Caractéristiques

Culot : E27
Puissance consommée : 2W
Dimensions : 155x125mm

Pack : boîte carton



RUBANS LED DÉCORATIFS



PCB : 6



Elexity

DÉCO

RUBAN LED FLEXIBLE BLANC 3
MÈTRES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894600015 | 460001 |

Caractéristiques

LED SMD
550 lumens - Consommation : 18W
Basse tension 12V
Usage intérieur

Pack : blister



PCB : 6



Elexity

DÉCO

RUBAN LED FLEXIBLE RVB 3
MÈTRES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894600022 | 460002 |

Caractéristiques

LED SMD - RVB = Rouge / vert / bleu
Couleur modifiable par télécommande
550 lumens - Consommation : 18W
Basse tension 12V
Usage intérieur
Pack : blister




Retrouvez la passerelle OtioHome en page 163

Contrôlez vos ampoules Otio depuis n'importe où grâce à la passerelle OtioHome.

Où que vous soyez, gardez un œil sur votre maison, et simulez votre présence en contrôlant à distance l'ensemble de vos éclairages.

Une application unique, intuitive et gratuite pour piloter votre domicile, et des produits simples pour une installation évolutive et adaptée à vos besoins.

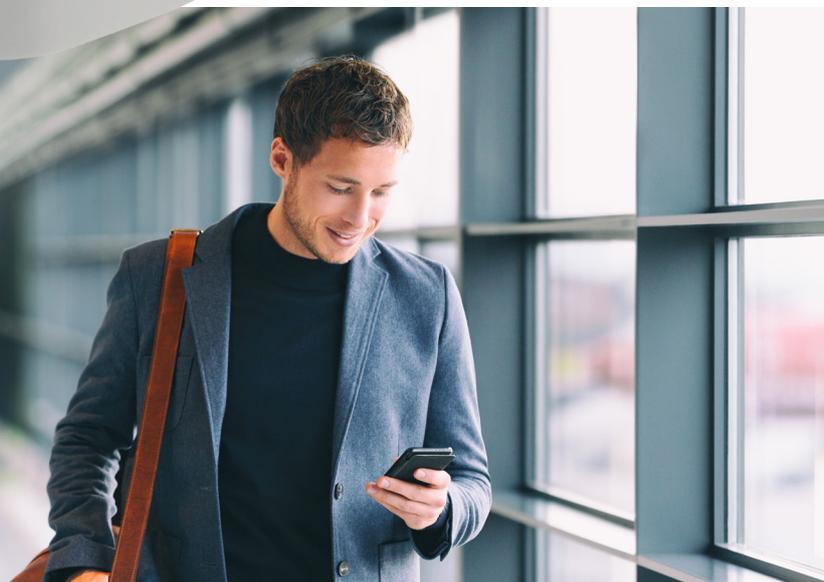

otio

CONNECTÉE ET PROGRAMMABLE

PCB : 10



AMPOULE LED STANDARD E27 MULTICOLORE CONNECTÉE

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3415547800063 | 780006 |
| Caractéristiques | |
| 9W - 530 lumens - 3000K / Spectre RVB complet | |
| Variateur et température de blanc ajustable | |
| Connexion locale aux smartphones | |
| Connexion à internet grâce à la passerelle otio (vendue séparément). | |
| Compatible avec l'application otio gratuite | |
| Pack : boîte | |



AMPOULES LED CONNECTÉES

**otio**CONNECTÉE ET
PROGRAMMABLE**AMPOULE LED STANDARD E27
MULTICOLORE CONNECTÉE**

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3415547800087 | 780008 |

Caractéristiques

11W - 1050 lumens - 3000K / Spectre RVB complet
Variateur et température de blanc ajustable
Connexion locale aux smartphones
Connexion à internet grâce à la passerelle otio
(vendue séparément).
Pack : boîte

PCB : 10

**otio**CONNECTÉE ET
PROGRAMMABLE**AMPOULE LED STANDARD E27
MULTICOLORE CONNECTÉE**

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3415547800094 | 780009 |

Caractéristiques

7W - 530 lumens - 3000K / Spectre RVB complet
Variateur et température de blanc ajustable
Connexion locale aux smartphones
Connexion à internet grâce à la passerelle otio
(vendue séparément).
Pack : boîte

PCB : 10

**otio**CONNECTÉ ET
PROGRAMMABLE**SPOT LED GU10 MULTICOLORE
CONNECTÉ**

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545417800012 | 780001 |

Caractéristiques

4,5W - 350 lumens - 3000K
Spectre RVB complet pour lumière d'ambiance.
Connexion locale aux smartphones
Connexion à internet grâce à la passerelle otio
(vendue séparément).
Pack : boîte

PCB : 10


**otio**CONNECTÉE ET
PROGRAMMABLE**AMPOULE LED FLAMME E14
MULTICOLORE CONNECTÉE**

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545417800029 | 780002 |

Caractéristiques

4,5W - 350 lumens - 3000K
Spectre RVB complet pour lumière d'ambiance.
Connexion locale aux smartphones
Connexion à internet grâce à la passerelle otio
(vendue séparément).
Pack : boîte

PCB : 10

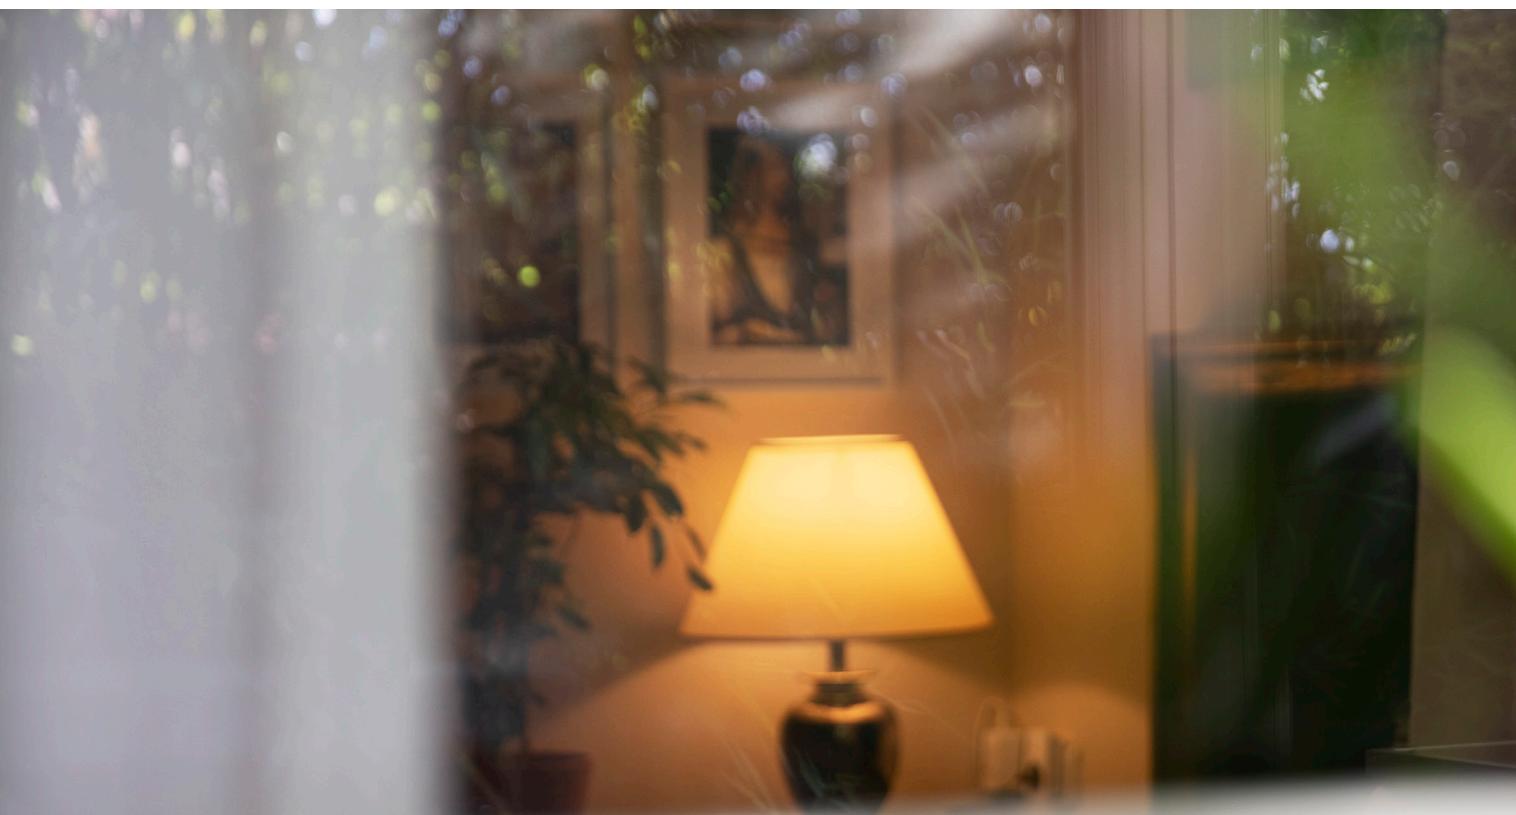Disponible sur
Google playDisponible sur
App Store



otio

CONNECTÉ ET PROGRAMMABLE

RUBAN LED MULTICOLORE CONNECTÉ 2 MÈTRES

PCB : 10



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3415547800070 | 780007 |
| Caractéristiques | |
| 16 millions de couleurs pour lumière d'ambiance Flexible, raccordable, facile à couper, adhésif inclus Connexion locale aux smartphones Connexion à internet grâce à la passerelle otio (vendue séparément). Rallongement possible jusqu'à 6 mètres avec le pack optionnel d'extension (non inclus) Pack : boîte | |



Sublimez votre intérieur avec ce ruban LED multicolore connecté. Coloris, variation de l'intensité lumineuse, variation de la température de couleur entièrement personnalisable et programmable avec l'application gratuite OtioHome. Compatible avec les ampoules connectées Otio Bluetooth.





otio

DÉCO

EXTENSION 2 MÈTRES POUR RUBAN LED CONNECTÉ

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3415547800100 | 780010 |
| Caractéristiques | |
| Longueur : 2 mètres 16 millions de couleurs pour lumière d'ambiance Flexible, raccordable, facile à couper Adhésif pour application facile Pack : boîte | |

PCB : 10

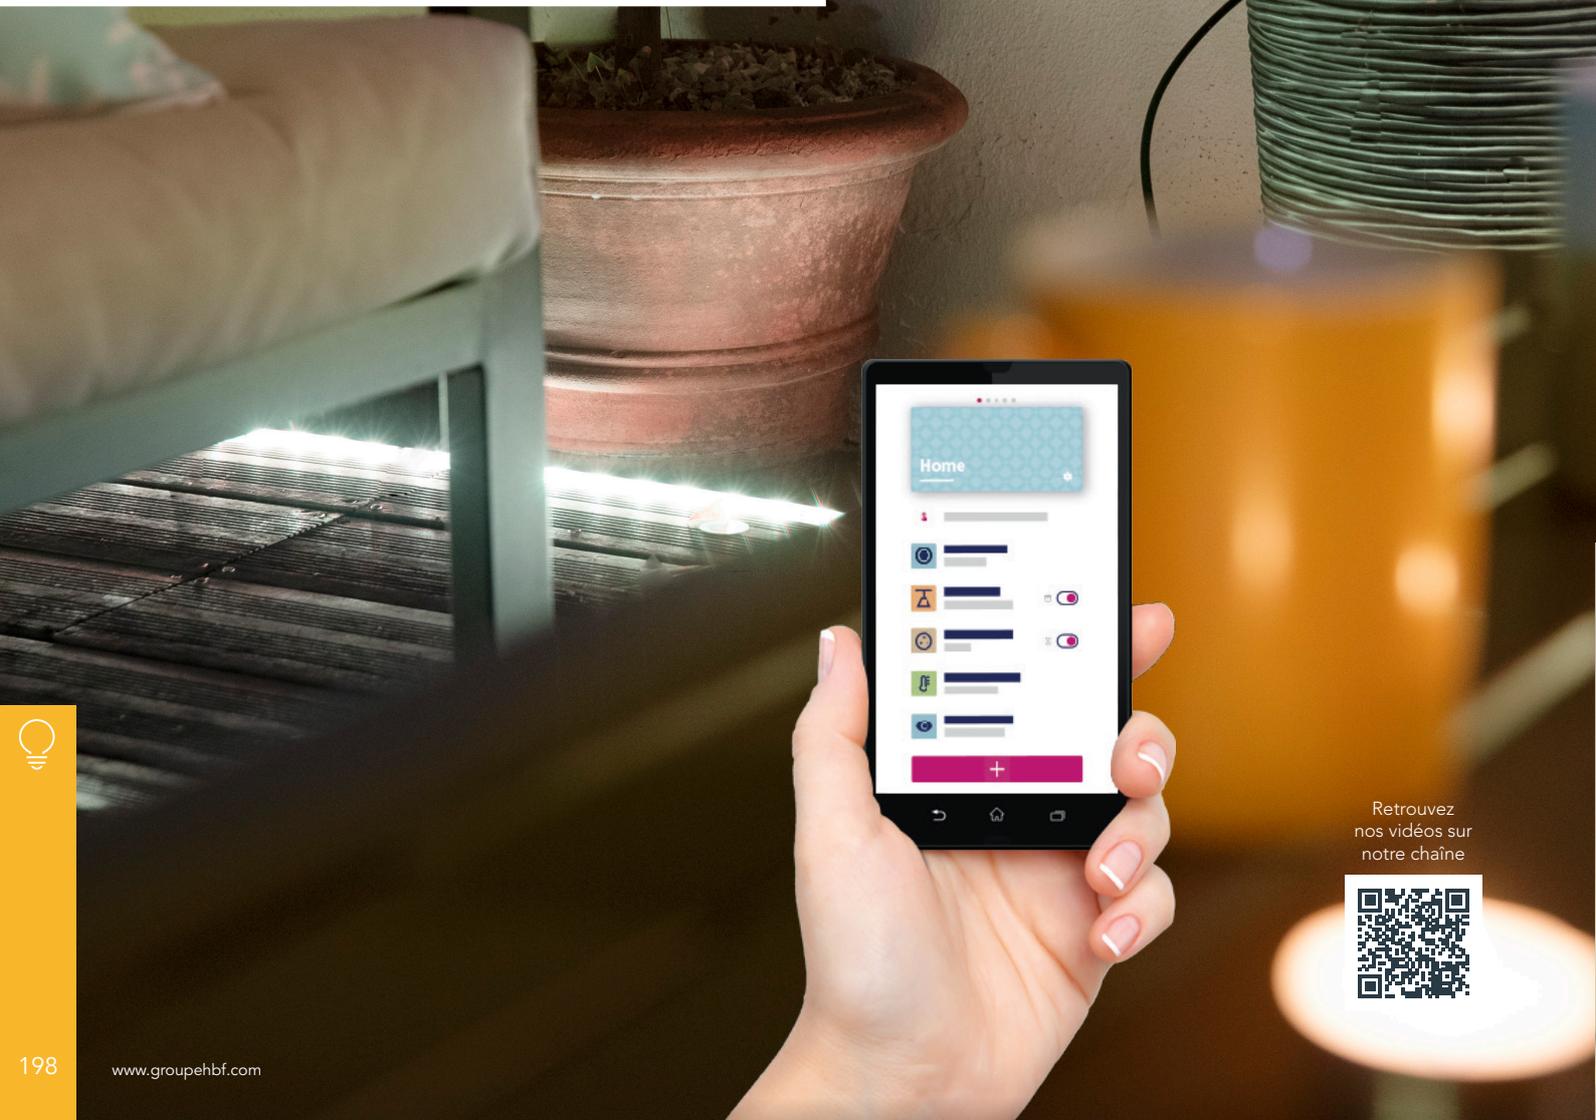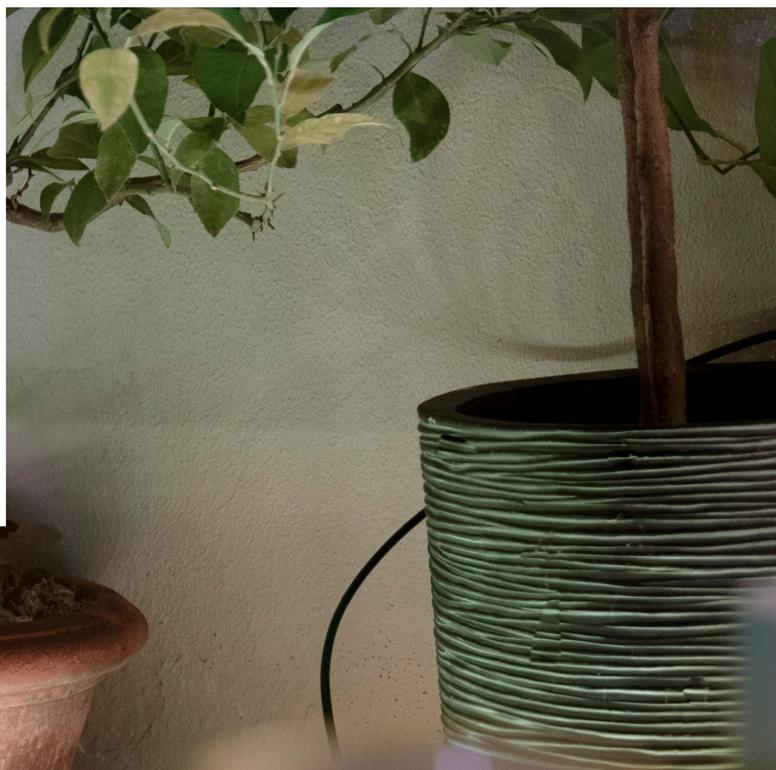

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne



COMMANDES D'ÉCLAIRAGE



otio

PACK CONNECTÉ : INTERRUPTEUR VARIATEUR + AMPOULE

PCB : 1



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545417801019 | 780101 |
| Caractéristiques | |
| <p>Allumage, extinction et variation de la luminosité avec la télécommande ronde amovible. Installation saillie (plaque 86x86mm). Ampoule 7W - 16 millions de couleurs Contrôle direct en Bluetooth Smart 4.0, jusqu'à 50m Alimentation : pile CR2450 (fournie)</p> | |
| Pack : boîte | |



Ambiancez votre intérieur avec l'ampoule LED multicolore connectée et offrez à vos proches la possibilité de la contrôler sans utiliser un smartphone. Jusqu'à 8 ampoules ou 8 groupes d'ampoules otio pilotables. Allumage et variation de l'intensité lumineuse avec la télécommande ronde amovible, et en sus programmez et ajustez la couleur et la température de couleur avec l'application gratuite OtioHome.



otio

INTERRUPTEUR VARIATEUR CONNECTÉ

PCB : 5



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545417800128 | 780012 |
| Caractéristiques | |
| <p>Allumage, extinction et variation de la luminosité de vos ampoules bluetooth sans utiliser le smartphone. Installation saillie (plaque 86x86mm). Contrôle direct en Bluetooth Smart 4.0, jusqu'à 50m Alimentation : pile CR2450 (fournie)</p> | |
| Pack : boîte | |



Offrez à vos proches la possibilité de contrôler vos ampoules et objets connectés bluetooth compatibles sans utiliser un smartphone. Jusqu'à 8 objets ou 8 groupes d'objets Otio pilotables. Allumage, extinction et variation de l'intensité lumineuse des ampoules avec la télécommande ronde amovible. Programmez et ajustez la couleur ou la température de couleur avec l'application gratuite OtioHome.

AMPOULES HALOGÈNES



Elenity

AMPOULES HALOGÈNES

| EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|----|
| Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | |
| 3608894700401 | 470040 | G4 | 7W | 9W | 86Lm | 31x8mm | blister x1 | 10 |
| 3608894700425 | 470042 | G4 | 7W | 9W | 86Lm | 31x8mm | blister x2 | 10 |
| 3608894700333 | 470033 | G9 | 28W | 37W | 370Lm | 40x15mm | blister x1 | 10 |
| 3608894700340 | 470034 | G9 | 28W | 37W | 370Lm | 40x15mm | blister x2 | 10 |
| 3608894705550 | 470555 | R7S | 230W | 300W | 4644Lm | 118x10mm | blister x2 | 10 |
| 3608894756224 | 475622 | R7S | 120W | 155W | 2220Lm | 78x10mm | boite x3 | 10 |
| 3608894756231 | 475623 | R7S | 200W | 300W | 4644Lm | 118x10mm | boite x3 | 10 |
| 3608894756248 | 475624 | R7S | 400W | 500W | 8545Lm | 118x10mm | boite x3 | 10 |



DOUILLES

TESTEURS D'INSTALLATION



TESTEUR D'INSTALLATION



EAN13

3545411405060

Référence

140506

Caractéristiques

Douille B22
Pack : vrac + étiquette

PCB : 50



LOT 5 TESTEURS D'INSTALLATION



EAN13

3545411405091

Référence

140509

Caractéristiques

Douille B22
Pack : poche + étiquette

PCB : 10



LOT 10 TESTEURS D'INSTALLATION



EAN13

3545411405107

Référence

140510

Caractéristiques

Douille B22
Pack : poche + étiquette

PCB : 5



DOUILLES ET ADAPTATEURS DE DOUILLES



DOUILLE B22 NYLON



EAN13

3545411408092

Référence

140809

Caractéristiques

Simple bague
Coloris blanc
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



LOT 3 DOUILLES B22 NYLON



EAN13

3545411409983

Référence

140998

Caractéristiques

Simple bague
Coloris blanc
Pack : poche + étiquette

PCB : 5



DOUILLE E14 LAITON PORCELAINE



EAN13

3545411407200

Référence

140720

Caractéristiques

Simple bague
Coloris blanc/or
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



DOUILLES B22



| EAN13 | Référence | Type de bague | Matière | Borne de terre | Packaging | |
|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 3545411408610 | 140861 | Simple | Acier laitonné | oui | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408627 | 140862 | Double | Acier laitonné | oui | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408634 | 140863 | Simple | Laiton | oui | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408641 | 140864 | Double | Laiton | oui | vrac + étiquette | 10 |



DOUILLES E14



| EAN13 | Référence | Type de bague | Matière | Coloris | Packaging | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------------|----|
| 3545411407101 | 140710 | Lisse | Thermoplastique | Blanc | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411407118 | 140711 | Lisse | Thermoplastique | Noir | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411407095 | 140709 | Lisse | Thermoplastique | Or | poche + étiquette | 10 |
| 3545411407125 | 140712 | Simple | Thermoplastique | Blanc | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411407132 | 140713 | Simple | Thermoplastique | Noir | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411407149 | 140714 | Simple | Thermoplastique | Or | poche + étiquette | 10 |



DOUILLES E27



| EAN13 | Référence | Type de bague | Matière | Coloris | Packaging | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------------|----|
| 3545411408207 | 140820 | Lisse | Thermoplastique | Blanc | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408214 | 140821 | Lisse | Thermoplastique | Noir | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408221 | 140822 | Lisse | Thermoplastique | Or | poche + étiquette | 10 |
| 3545411408245 | 140824 | Simple | Thermoplastique | Blanc | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408252 | 140825 | Simple | Thermoplastique | Noir | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411408269 | 140826 | Simple | Thermoplastique | Or | poche + étiquette | 10 |

DOUILLES ET ADAPTATEURS DE DOUILLES



zenitech

**DOUILLE E27
RÉSINE**

EAN13
3545411408351

Référence
140835

Caractéristiques
Lisse
Coloris blanc
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**DOUILLE E27 RÉSINE AVEC PATTE
ÉQUERRE**

EAN13 **Référence**
3545411408375 140837

Caractéristiques
Lisse
Matière résine
Avec patte équerre
Coloris blanc
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10





zenitech

**DOUILLE E27
COLLERETTE
BAKELITE**

EAN13
3545411405213

Référence
140521

Caractéristiques
Matière acier laitonné
Coloris noir/or
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**DOUILLE E27
ACIER LAITONNÉ**

EAN13
3545411405237

Référence
140523

Caractéristiques
Double bague
Avec borne de terre
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**DOUILLE E27
COLLERETTE
PORCELAINE**

EAN13
3545411405244

Référence
140524

Caractéristiques
Sans bague
Coloris blanc/or
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**DOUILLE E27
PORCELAINE**

EAN13
3545411408306

Référence
140830

Caractéristiques
Sans bague
Coloris blanc
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**5 DOUILLES DE
CHANTIER E27
PLASTIQUE**

EAN13
3545411408030

Référence
140803

Caractéristiques
Sans bague
Coloris blanc
Pack : poche + étiquette

PCB : 10




zenitech

**20 DOUILLES DE
CHANTIER E27
PLASTIQUE**

EAN13
3545411408054

Référence
140805

Caractéristiques
Sans bague
Coloris blanc
Pack : poche + étiquette

PCB : 10




zenitech

**DOUILLE
ORIENTABLE E27
RÉSINE**

EAN13
3545411408313

Référence
140831

Caractéristiques
Coloris gris
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**DOUILLE GU10/
GZ10**

EAN13
3545411408290

Référence
140829

Caractéristiques
Fils H05S-K 1x0,75mm²
2A 250V~ 100W maxi.
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**ADAPTATEUR DE
DOUILLE B22/E27**

EAN13
3545411407903

Référence
140790

Caractéristiques
Mâle B22 / Femelle E27
6A 250V~ 100W maxi.
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**ADAPTATEUR DE
DOUILLE B22/E14**

EAN13
3545411407910

Référence
140791

Caractéristiques
Mâle B22 / Femelle E14
6A 250V~ 100W maxi.
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**ADAPTATEUR DE
DOUILLE E27/E14**

EAN13
3545411407927

Référence
140792

Caractéristiques
Mâle E27 / Femelle E14
6A 250V~ 100W maxi.
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10




zenitech

**ADAPTATEUR DE
DOUILLE E14/E27**

EAN13
3545411407965

Référence
140796

Caractéristiques
Mâle E14 / Femelle E27
6A 250V~ 100W maxi.
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



VARIATEURS DE LUMIÈRE

VARIATEURS ROTATIFS FICHE GIGOGNE



PLUG & PLAY

VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL BLANC FICHE GIGOGNE



PCB : 2



| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411361205 | 136120 |
| Caractéristiques | |
| P. max. 5-100W LED et CFL / 50-100W halo. Pré-câblé H03VV-F 0,75mm ² / Longueur 1,50m Patins antiglisse et antirayures Fiche gigogne Dimensions : 105x65x35mm Pack : blister | |



PLUG & PLAY

VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL NOIR FICHE GIGOGNE



PCB : 2



| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411361212 | 136121 |
| Caractéristiques | |
| P. max. 5-100W LED et CFL / 50-100W halo. Pré-câblé H03VV-F 0,75mm ² / Longueur 1,50m Patins antiglisse et antirayures Fiche gigogne Dimensions : 105x65x35mm Pack : blister | |



VARIATEURS À PRESSION



TOUTES AMPOULES DIMMABLES

VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL 2 BOUTONS BLANC



PCB : 2



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545411361304 | 136130 |
| Caractéristiques | |
| P. max. 1-50W LED et CFL / 1-100W halo. Pré-câblé H03VVH2-F 2x0,75mm ² Aimant intégré pour fixation Fiche 2 pôles (sans terre) Dimensions : 80x31x16mm Pack : blister | |



TOUTES AMPOULES DIMMABLES

VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL 2 BOUTONS NOIR



PCB : 2



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545411361311 | 136131 |
| Caractéristiques | |
| P. max. 1-50W LED et CFL / 1-100W halo. Pré-câblé H03VVH2-F 2x0,75mm ² Aimant intégré pour fixation Fiche 2 pôles (sans terre) Dimensions : 80x31x16mm Pack : blister | |



TOUTES AMPOULES DIMMABLES

VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL 2 BOUTONS BLANC



PCB : 4



| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411361236 | 136123 |
| Caractéristiques | |
| P. max. 1-50W LED et CFL / 1-100W halo. À câbler. Compatible câbles plats et ronds Aimant intégré pour fixation Dimensions : 80x31x16mm Pack : blister | |



TOUTES AMPOULES DIMMABLES

VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL 2 BOUTONS NOIR



PCB : 4



| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411361243 | 136124 |
| Caractéristiques | |
| P. max. 1-50W LED et CFL / 1-100W halo. À câbler. Compatible câbles plats et ronds Aimant intégré pour fixation Dimensions : 80x31x16mm Pack : blister | |



VARIATEURS À PRESSION

MINI VARIATEUR DE LUMIÈRE
UNIVERSEL1 BOUTON BLANC

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411361267 | 136126 |

Caractéristiques

Compatible ampoule LED 1W mini / 25W maxi.
Pré-câblé H03VVH2-F - Longueur 1,5m
Dimensions : 67x21x14mm

Pack : blister

PCB : 6

MINI VARIATEUR DE LUMIÈRE
UNIVERSEL1 BOUTON NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411361274 | 136127 |

Caractéristiques

Compatible ampoule LED 1W mini / 25W maxi.
Pré-câblé H03VVH2-F - Longueur 1,5m
Dimensions : 67x21x14mm

Pack : blister

PCB : 6



VARIATEURS À PIED



TOUTES AMPOULES
DIMMABLES

VARIATEUR DE LUMIÈRE
UNIVERSEL À GLISSIÈRE BLANC

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411361052 | 136105 |

Caractéristiques

P. max. 1-25W LED et CFL / 75-300W halo.
À câbler. Compatible câbles plats et ronds
Protection par fusible (5x20mm - 5A 250V)
Dimensions : H. 10,5 x L. 6,5 x P. 3,5cm

Pack : blister

PCB : 4



TOUTES AMPOULES
DIMMABLES

VARIATEUR DE LUMIÈRE
UNIVERSEL À GLISSIÈRE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411361069 | 136106 |

Caractéristiques

P. max. 1-25W LED et CFL / 75-300W halo.
À câbler. Compatible câbles plats et ronds
Protection par fusible (5x20mm - 5A 250V)
Dimensions : H. 10,5 x L. 6,5 x P. 3,5cm

Pack : blister

PCB : 4



PROJECTEURS

PROJECTEURS HALOGÈNES



PCB : 1



Élexity

PROJECTEUR HALOGÈNE 120W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411414017 | 141401 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP54
Puissance consommée : 120W
Ampoule R75 fournie
2220 lumens - 2700K
Dimensions : 100x140x140mm
Pack : boîte



PCB : 1



Élexity

PROJECTEUR HALOGÈNE 400W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411414079 | 141407 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP54
Puissance consommée : 400W
Ampoule R75 fournie
8600 lumens - 2700K
Dimensions : 145x190x180mm
Pack : boîte

PROJECTEURS HALOGÈNES AVEC DÉTECTEUR



PCB : 1



Élexity

PROJECTEUR HALOGÈNE 120W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411414512 | 141451 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
Puissance consommée : 120W
Ampoule R75 fournie
2220 lumens - 2700K
Dimensions : 115x145x200mm
Pack : boîte



PCB : 1




Élexity

PROJECTEUR HALOGÈNE 400W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411414574 | 141457 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
Puissance consommée : 400W
Ampoule R75 fournie
8600 lumens - 2700K
Dimensions : 145x190x240mm
Pack : boîte

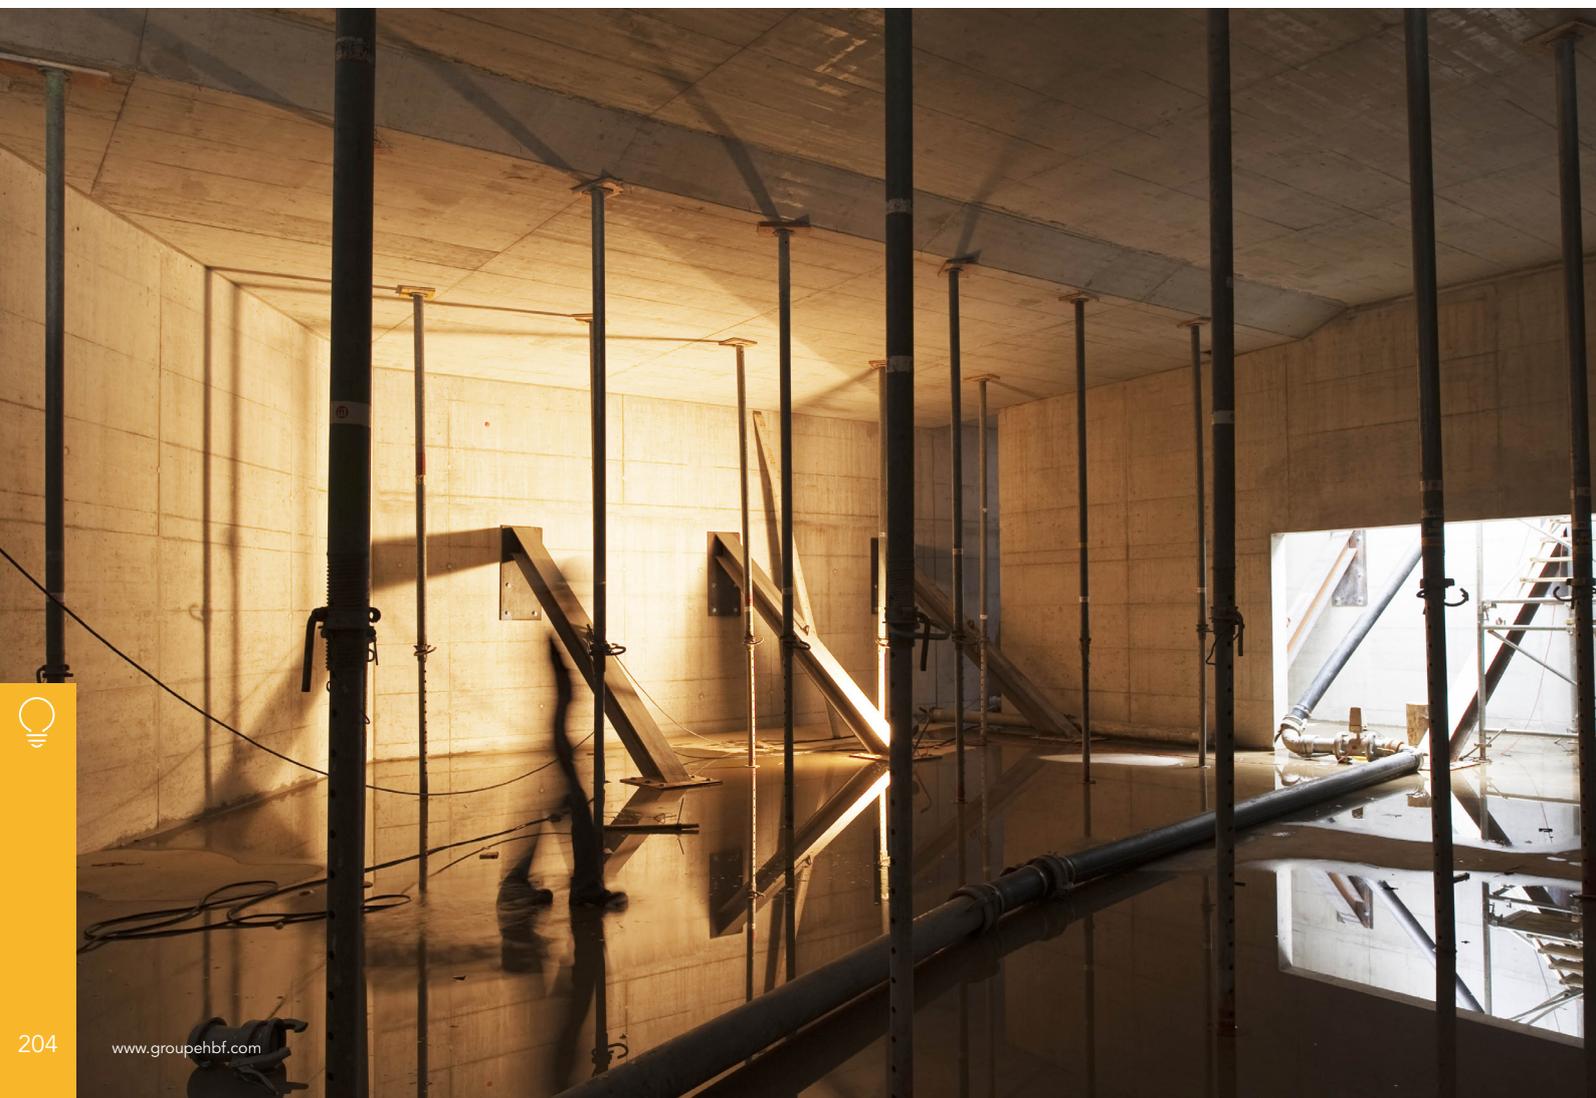

PROJECTEURS LED



PCB : 4



PROJECTEUR LED 10W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999003 | 499900 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 10W
LED SMD - Classe A+
800 lumens - 6500K
Dimensions : 106x44,7x114mm
Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR LED 10W ÉTANCHE GRIS

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999119 | 499911 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 10W
LED SMD - Classe A+
800 lumens - 6500K
Dimensions : 106x44,7x114mm
Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR LED 20W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999027 | 499902 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 20W
LED SMD - Classe A+
1600 lumens - 6500K
Dimensions : 136x46,5x120,5mm
Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR LED 20W ÉTANCHE BLANC

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999034 | 499903 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 20W
LED SMD - Classe A+
1600 lumens - 6500K
Dimensions : 136x46,5x120,5mm
Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR LED 20W ÉTANCHE GRIS

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999133 | 499913 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 20W
LED SMD - Classe A+
1600 lumens - 6500K
Dimensions : 136x46,5x120,5mm
Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR LED 30W ÉTANCHE GRIS

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999157 | 499915 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 30W
LED SMD - Classe A+
2400 lumens - 6500K
Dimensions : 180x51,3x156,5mm
Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR LED 30W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545414999207 | 499920 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 30W
LED SMD - Classe A+
2400 lumens - 6500K
Dimensions : 180x51,3x156,5mm
Pack : boîte



PCB : 2



PROJECTEUR LED 50W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999065 | 499906 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 50W
LED SMD - Classe A+
4000 lumens - 6500K
Dimensions : 230x55,7x202mm
Pack : boîte



PROJECTEUR LED 10W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999010 | 499901 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
 Puissance consommée : 10W
 LED SMD - Classe A+
 800 lumens - 6500K
 Dimensions : 115x55x155mm
 Pack : boîte

PCB : 4



PROJECTEUR LED 10W ÉTANCHE GRIS AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999126 | 499912 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
 Puissance consommée : 10W
 LED SMD - Classe A+
 800 lumens - 6500K
 Dimensions : 115x55x155mm
 Pack : boîte

PCB : 4



PROJECTEUR LED 20W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999089 | 499908 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
 Puissance consommée : 20W
 LED SMD - Classe A+
 1600 lumens - 6500K
 Dimensions : 136x53,9x160,5mm
 Pack : boîte

PCB : 4



PROJECTEUR LED 20W ÉTANCHE BLANC AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999058 | 499905 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
 Puissance consommée : 20W
 LED SMD - Classe A+
 1600 lumens - 6500K
 Dimensions : 136x53,9x160,5mm
 Pack : boîte

PCB : 4



PROJECTEUR LED 20W ÉTANCHE GRIS AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999140 | 499914 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
 Puissance consommée : 20W
 LED SMD - Classe A+
 1600 lumens - 6500K
 Dimensions : 136x53,9x160,5mm
 Pack : boîte

PCB : 4



PROJECTEURS LED AVEC DÉTECTEUR



Élexity

PROJECTEUR LED 30W ÉTANCHE
GRIS AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999164 | 499916 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
Puissance consommée : 30W
LED SMD - Classe A+
2400 lumens - 6500K
Dimensions : 180x57,5x191mm
Pack : boîte

PCB : 4



Élexity

PROJECTEUR LED 30W ÉTANCHE
NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545414999221 | 499922 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
Puissance consommée : 30W
LED SMD - Classe A+
2400 lumens - 6500K
Dimensions : 180x57,5x191mm
Pack : boîte

PCB : 4



Élexity

PROJECTEUR LED 50W ÉTANCHE
NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999072 | 499907 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44
Puissance consommée : 50W
LED SMD - Classe A+
4000 lumens - 6500K
Dimensions : 230x62,5x240mm
Pack : boîte

PCB : 2



Élexity

RECHARGE SOLAIRE -
ROTATION 360°

PROJECTEUR LED SOLAIRE 5W
ÉTANCHE AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT ET CRÉPUSCULAIRE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545414551375 | 455137 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
Puissance consommée : 5W
LED SMD
500 lumens - 6000K
Dimensions : 217,4x149,3x33,7mm
Pack : boîte

PCB : 18





PCB : 4



PROJECTEUR PREMIUM LED 10W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999171 | 499917 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 10W
 LED SMD - Classe A+
 800 lumens - 6500K
 Dimensions : 95x39x76mm
 Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR PREMIUM LED 20W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999195 | 499919 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 20W
 LED SMD - Classe A+
 1600 lumens - 6500K
 Dimensions : 120x42x95mm
 Pack : boîte



PCB : 2



PROJECTEUR PREMIUM LED 50W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999218 | 499921 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 50W
 LED SMD - Classe A+
 4000 lumens - 6500K
 Dimensions : 188x53x145mm
 Pack : boîte



PCB : 1



PROJECTEUR PREMIUM LED 70W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999232 | 499923 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 70W
 LED SMD - Classe A+
 5600 lumens - 6500K
 Dimensions : 280x63x215mm
 Pack : boîte

PROJECTEURS LED PREMIUM AVEC DÉTECTEUR



PCB : 1



PROJECTEUR PREMIUM LED 100W ÉTANCHE NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999256 | 499925 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 100W
 LED SMD - Classe A+
 8000 lumens - 6500K
 Dimensions : 310x69x240mm
 Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR PREMIUM LED 10W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999270 | 499927 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 10W
 LED SMD - Classe A+
 800 lumens - 6500K
 Dimensions : 95x39x76mm
 Pack : boîte



PCB : 4



PROJECTEUR PREMIUM LED 20W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999294 | 499929 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 20W
 LED SMD - Classe A+
 1600 lumens - 6500K
 Dimensions : 120x42x95mm
 Pack : boîte



PCB : 2



PROJECTEUR PREMIUM LED 50W ÉTANCHE NOIR AVEC DÉTECTEUR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894999317 | 499931 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP65
 Puissance consommée : 50W
 LED SMD - Classe A+
 4000 lumens - 6500K
 Dimensions : 188x53x145mm
 Pack : boîte



PANNEAUX LED



Élexity

INTÉRIEUR

PANNEAU LED CARRÉ 18W



PCB : 8



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608895101603 | 510160 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 18W
 1440 lumens - 4000K
 Dimensions : 300x300mm
 Installation sur plafond ou mur
 Kit de fixation inclus (vis métal)
 Pack : boîte



Élexity

INTÉRIEUR

PANNEAU LED CARRÉ 40W



PCB : 1



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608895101610 | 510161 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 40W
 3000 lumens - 4000K
 Dimensions : 595x595mm
 Installation sur plafond ou mur
 Kit de fixation inclus (vis métal)
 Pack : boîte



Élexity

INTÉRIEUR

PANNEAU LED RECTANGULAIRE 40W



PCB : 5



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545415101623 | 510162 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 40W
 3600 lumens - 4000K
 Dimensions : 295x1195mm
 Installation sur plafond ou mur
 Kit de fixation inclus (vis métal)
 Pack : boîte



MINI HUBLOT LED

Élexity

MINI HUBLOT LED AVEC PILE



PCB : 6



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608895101726 | 510172 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 0,15W
 3 piles AAA incluses
 Dimensions : 68x68x26mm

Pack : blister



PCB : 6



HUBLOT OVALE AVEC GRILLE

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411410002 | 141000 |
| Caractéristiques | |
| Pour ampoule 60W maxi. Coloris blanc Étanchéité : IP44 | |
| Pack : vrac + étiquette | |



PCB : 6



HUBLOT OVALE AVEC GRILLE

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545411410019 | 141001 |
| Caractéristiques | |
| Pour ampoule 60W maxi. Coloris noir Étanchéité : IP44 | |
| Pack : vrac + étiquette | |



PCB : 6



HUBLOT ROND AVEC GRILLE

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545411410088 | 141008 |
| Caractéristiques | |
| Pour ampoule 100W maxi. Coloris blanc Étanchéité : IP44 | |
| Pack : vrac + étiquette | |



PCB : 5



HUBLOT ROND 1/4 DE TOUR

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545411410064 | 141006 |
| Caractéristiques | |
| Pour ampoule 100W maxi. Coloris blanc Étanchéité : IP44 | |
| Pack : vrac + étiquette | |

HUBLOTS LED



PCB : 6



AMPOULE LED 6W
INCLUDE

HUBLOT LED OVALE 6W IP44

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411410118 | 141011 |
| Caractéristiques | |
| LED SMD - 470 lumens - 3000K Puissance consommée : 5W Étanchéité : IP44 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette | |



PCB : 6



AMPOULE LED 6W
INCLUDE

HUBLOT LED ROND 6W IP44

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411410125 | 141012 |
| Caractéristiques | |
| LED SMD - 470 lumens - 3000K Puissance consommée : 5W Étanchéité : IP44 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette | |



PCB : 7



FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED OVALE 8W IP54

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411410385 | 141038 |
| Caractéristiques | |
| LED SMD - 560 lumens - 4000K Puissance consommée : 8W Étanchéité : IP54 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette | |



PCB : 7



FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED ROND 8W IP54

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545411410392 | 141039 |
| Caractéristiques | |
| LED SMD - 560 lumens - 4000K Puissance consommée : 8W Étanchéité : IP54 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette | |

HUBLOTS LED



BLANC
NEUTRE

PCB : 7



Élexity FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED OVALE 14W IP54

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410408 | 141040 |

| Caractéristiques |
|---|
| LED SMD - 980 lumens - 4000K Puissance consommée : 14W Étanchéité : IP54 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette |



BLANC
NEUTRE

PCB : 7



Élexity FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED ROND 14W IP54

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410415 | 141041 |

| Caractéristiques |
|---|
| LED SMD - 980 lumens - 4000K Puissance consommée : 14W Étanchéité : IP54 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette |



BLANC
NEUTRE

PCB : 7



Élexity FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED OVALE 12W IP65

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410507 | 141050 |

| Caractéristiques |
|---|
| LED SMD - 840 lumens - 4000K Puissance consommée : 12W Étanchéité : IP65 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette |



BLANC
NEUTRE

PCB : 7



Élexity FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED ROND 12W IP65

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410514 | 141051 |

| Caractéristiques |
|---|
| LED SMD - 840 lumens - 4000K Puissance consommée : 12W Étanchéité : IP65 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette |



BLANC
NEUTRE

PCB : 7



Élexity FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED OVALE 18W IP65

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410521 | 141052 |

| Caractéristiques |
|--|
| LED SMD - 1530 lumens - 4000K Puissance consommée : 18W Étanchéité : IP65 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette |



BLANC
NEUTRE

PCB : 7



Élexity FACILE À CONNECTER !

HUBLOT LED ROND 18W IP65

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410538 | 141053 |

| Caractéristiques |
|--|
| LED SMD - 1530 lumens - 4000K Puissance consommée : 18W Étanchéité : IP65 Coloris blanc Classe A+ Pack : film + étiquette |



BLANC
NEUTRE

PCB : 6



Élexity DETECTEUR DE MOUVEMENT

HUBLOT LED 12W ROND AVEC DETECTEUR IP65

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410620 | 141062 |

| Caractéristiques |
|--|
| LED SMD - 840 lumens - 4000K Puissance consommée : 12W Étanchéité : IP65 - Choc : IK08 Dimensions : 169x55mm Coloris blanc Pack : boîte |



BLANC
NEUTRE

PCB : 6



Élexity DETECTEUR DE MOUVEMENT

HUBLOT LED 12W OVALE AVEC DETECTEUR IP65

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411410637 | 141063 |

| Caractéristiques |
|--|
| LED SMD - 840 lumens - 4000K Puissance consommée : 12W Étanchéité : IP65 - Choc : IK08 Dimensions : 208x116x65mm Coloris blanc Pack : boîte |

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

DÉTECTEURS EXTÉRIEURS



PCB : 10



Élexity

COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - EN SAILLIE ET ORIENTABLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411414994 | 141499 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44 - Coloris blanc
1W minimum / 1200W max.
Angle de détection : 180° / Portée max. : 12m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 7 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 3 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



PCB : 10



Élexity

COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - EN SAILLIE ORIENTABLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415007 | 141500 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44 - Coloris noir
1W minimum / 1200W max.
Angle de détection : 180° / Portée max. : 12m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 7 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 3 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



PCB : 4



Élexity

COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTRAPLAT - EN SAILLIE ET ORIENTABLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415106 | 141510 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44 - Coloris blanc
1W minimum / 1200W max.
Angle de détection : 220° / Portée max. : 7m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 7 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 10 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



PCB : 6



Élexity

COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COMPACT - EN SAILLIE ET ORIENTABLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415199 | 141519 |

Caractéristiques

Étanchéité : IP44 - Coloris blanc
1W minimum / 800W max.
Angle de détection : 180° / Portée max. : 7m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 15 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 10 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



DÉTECTEURS INTÉRIEURS



COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

MINI DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
PLAFONNIER - ENCASTRABLE ET
FIXE



PCB : 6



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415182 | 141518 |

Caractéristiques

Coloris blanc - Perçage Ø40mm
1W minimum / 800W max.
Angle de détection : 360° / Portée max. : 6m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 10 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 3 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
PLAFONNIER - ENCASTRABLE ET
FIXE



PCB : 4



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415120 | 141512 |

Caractéristiques

Coloris blanc - Perçage Ø65mm
1W minimum / 1200W max.
Angle de détection : 360° / Portée max. : 6m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 7 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 10 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
PLAFONNIER EXTRAPLAT - EN
SAILLIE ET FIXE



PCB : 6



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415205 | 141520 |

Caractéristiques

Coloris blanc
1W minimum / 2000W max.
Angle de détection : 360° / Portée max. : 6m
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 15 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 3 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES

MINI DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
- ENCASTRABLE ET FIXE



PCB : 10



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411414987 | 141498 |

Caractéristiques

Coloris blanc
LED 200W max. / Halogène 800W max.
Angle de détection : 360° / Portée max. : 6m
Temps d'éclairage mini. : 5 sec. / 8 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 10 lux / max. 2000 lux
Pack : blister



COMPATIBLE TOUTES
AMPOULES E27

DOUILLE AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT INTÉGRÉ



PCB : 4




| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411415168 | 141516 |

Caractéristiques

Coloris blanc
1W minimum / 60W max.
Angle de détection : 360° / Portée : Ø7m max.
Temps d'éclairage mini. : 10 sec. / 5 min. maxi.
Seuil déclenchement : min. 10 lux / max. 2000 lux
Pack : blister

Retrouvez toutes nos
ampoules en page 188

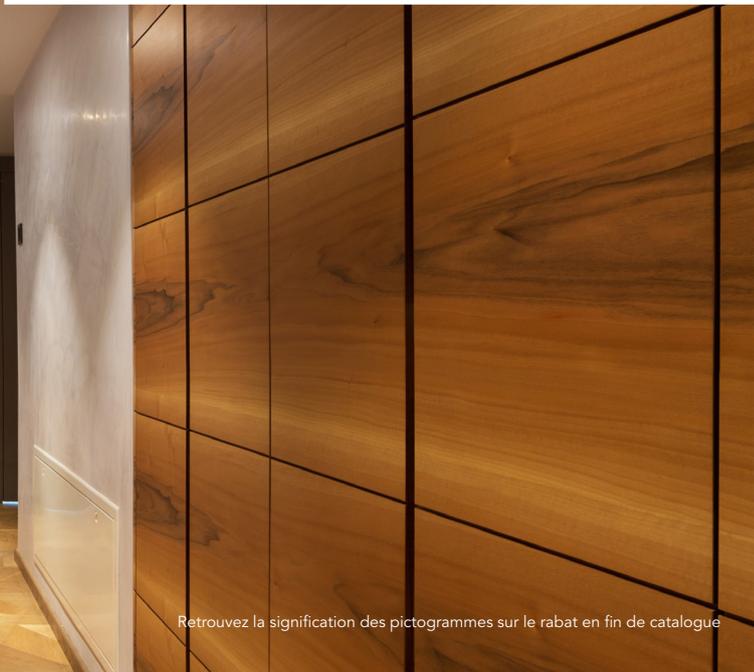

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

APPLIQUES EXTÉRIEURES SOLAIRES



CAPTEUR DE
MOUVEMENT ET
CRÉPUSCULAIRE

APPLIQUE SOLAIRE LED À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT GRIS

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551324 | 455132 |

Caractéristiques

Autonomie : 10h env. en balisage + détection
Autonomie : 16h en mode détection seul
2 modes d'éclairage : balisage et détection
0,5-0,2W - 50 lumens - 6500K - Étanche IP44
Dimensions : 170x75x50mm
Pack : boîte

PCB : 6



CAPTEUR DE
MOUVEMENT ET
CRÉPUSCULAIRE

APPLIQUE SOLAIRE LED À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT NOIR

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551331 | 455133 |

Caractéristiques

Autonomie : 10h env. en balisage + détection
Autonomie : 16h en mode détection seul
2 modes d'éclairage : balisage et détection
0,5-0,2W - 50 lumens - 6500K - Étanche IP44
Dimensions : 170x75x50mm
Pack : boîte

PCB : 6



CAPTEUR DE
MOUVEMENT ET
CRÉPUSCULAIRE

APPLIQUE SOLAIRE LED RÉTROCLAIRÉE 2W

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545414551368 | 455136 |

Caractéristiques

Autonomie : 6h.
Temps de recharge : 5/6h
Angle de détection : 120° / Portée : 6m
2W - 240 lumens - 6000k - Étanche IP65
Dimensions : 200x105x90mm
Pack : blister

PCB : 24



CAPTEUR DE
MOUVEMENT ET
CRÉPUSCULAIRE

APPLIQUE SOLAIRE LED RÉTROCLAIRÉE 1,5W

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551348 | 455134 |

Caractéristiques

Autonomie : 5h max.
Temps de recharge: 7h environ
Angle de détection : 90° / Portée : 6m
1,5W - 220 lumens - 6000K - Étanche IP65
Dimensions : 145x97x77mm
Pack : boîte

PCB : 6



CAPTEUR DE
MOUVEMENT ET
CRÉPUSCULAIRE

APPLIQUE SOLAIRE LED À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551317 | 455131 |

Caractéristiques

Autonomie : 7h max.
Temps de recharge: 8h environ
1 mode d'éclairage
1,5W - 140 lumens - Étanche IP44

Pack : boîte

PCB : 6



CAPTEUR DE
MOUVEMENT ET
CRÉPUSCULAIRE

APPLIQUE SOLAIRE LED RÉTROCLAIRÉE 3,2W

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551355 | 455135 |

Caractéristiques

Autonomie : 5h max.
Temps de recharge: 7h environ
Angle de détection : 120° / Portée : 6m
3,2W - 400 lumens - 6000K - Étanche IP55
Dimensions : 205x140x110mm
Pack : boîte

PCB : 6



BORNES EXTÉRIEURES SOLAIRES



CAPTEUR
CRÉPUSCULAIREBORNE SOLAIRE EXTÉRIEURE
CRÉPUSCULAIRE H.24,5cm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551508 | 455150 |

Caractéristiques

Autonomie : 4h max.
Temps de charge : 4-6h orienté plein soleil
0,25W - 18 lumens - 4000K - Étanche IP44
Dimensions : 245x150x150mm

Pack : boîte

PCB : 6



CAPTEUR
CRÉPUSCULAIREBORNE SOLAIRE EXTÉRIEURE
CRÉPUSCULAIRE H.47cm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551515 | 455151 |

Caractéristiques

Autonomie : 4h max.
Temps de charge : 4-6h orienté plein soleil
0,25W - 20 lumens - 4000K - Étanche IP44
Dimensions : 470x150x150mm

Pack : boîte

PCB : 6



CAPTEUR
CRÉPUSCULAIREBORNE SOLAIRE EXTÉRIEURE
CRÉPUSCULAIRE H.69cm

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551522 | 455152 |

Caractéristiques

Autonomie : 4h max.
Temps de charge : 4-6h orienté plein soleil
0,25W - 20 lumens - 4000K - Étanche IP44
Dimensions : 690x150x150mm

Pack : boîte

PCB : 6



LAMPE ANTI-MOUSTIQUES

INDISPENSABLE

LAMPE ANTI-MOUSTIQUES
PORTABLE RECHARGEABLE 1W

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608894551607 | 455160 |

Caractéristiques

3 modes de fonctionnement : éclairage /
anti-moustique / éclairage + anti-moustique
100 lumens - consommation 1W
Autonomie 7 heures - Recharge par USB
Câble USB 1 mètre inclus
Pack : blister

PCB : 6



RÉGLETTES

RÉGLETTES USB À BATTERIE AMOVIBLE



ALLUMAGE SANS CONTACT

REGLETTE USB RECHARGEABLE AVEC BATTERIE AMOVIBLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545415101265 | 510126 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 1,3W
50 lumens - 4000K
Dimensions : 280x38x9mm
Autonomie: éclairage continue 15h

Pack : blister



PCB : 10



ALLUMAGE SANS CONTACT

REGLETTE USB RECHARGEABLE AVEC BATTERIE AMOVIBLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545415101296 | 510129 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 2,5W
90 lumens - 4000K
Dimensions : 400x38x9mm
Autonomie: éclairage continue 8h

Pack : blister



PCB : 10



ALLUMAGE PAR DÉTECTION CRÉPUSCULAIRE

REGLETTE USB RECHARGEABLE AVEC BATTERIE AMOVIBLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608895101283 | 510128 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 2,1W
90 lumens - 4000K
Dimensions : 400x38x9mm
2 modes de fonctionnement: AUTO et ON
Autonomie: 70h mode auto; mode ON: 8h
Pack : blister



PCB : 10



ALLUMAGE PAR DÉTECTION CRÉPUSCULAIRE

REGLETTE USB RECHARGEABLE AVEC BATTERIE AMOVIBLE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608895101276 | 510127 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 1,3W
50 lumens - 4000K
Dimensions : 280x38x9mm
2 modes de fonctionnement: AUTO et ON
Autonomie: 120h mode auto; mode ON: 15h
Pack : blister



PCB : 10



RÉGLETTES D'AMÉNAGEMENT



INTÉRIEUR

RÈGLETTTE PLATE LED 3 SPOTS AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT

PCB : 4



| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608895101511 | 510151 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 6,2W 380 lumens - 4000K Dimensions : 450x50x9mm Non compatible avec variateur | |
| Pack : blister | |



Allumage avec capteur infrarouge, allumage sans contact (passer la main devant le capteur à 10cm pour l'allumer ou l'éteindre. Fixation sans perçage (vis et adhésif inclus) et installation rapide.



INTÉRIEUR

RÈGLETTTE LED DIMMABLE 7W

PCB : 8



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3608895101658 | 510165 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 7W 430 lumens - 4000K Dimensions : 520x25x13mm Compatible avec variateur | |
| Pack : blister | |



INTÉRIEUR

RÈGLETTTE LED D'ANGLE 5W

PCB : 8



| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608895101597 | 510159 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 5W 350 lumens - 4000K Dimensions : 500x27x11mm Non compatible avec variateur Interconnectable (2 max.). Kit de fixation inclus Pack : blister | |



ALLUMAGE TACTILE

RÈGLETTTE EXTRAPLATE LED 5W AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT

PCB : 8



| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3608895101504 | 510150 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 5W 413 lumens - 2700K Dimensions : 500x29x10mm Non compatible avec variateur | |
| Pack : blister | |





INTÉRIEUR

RÉGLETTE STANDARD 18W
BALLAST A2 - 1 TUBE



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411427413 | 142741 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 18W
Tube T8 - Culot G13 - Fixations incluses
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux : 1350 lumens
Dimensions : 615x54x32mm
Pack : film + étiquette

PCB : 12



INTÉRIEUR

RÉGLETTE STANDARD 36W
BALLAST A2 - 1 TUBE



| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411427437 | 142743 |

Caractéristiques

Puissance consommée : 36W
Tube T8 - Culot G13 - Fixations incluses
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux : 3348 lumens
Dimensions : 1225x54x32mm
Pack : film + étiquette

PCB : 12



RÉGLETTES ÉTANCHES



RÉGLETTES ÉTANCHES IP65 - BALLAST A2

Intérieur et extérieur



| EAN13 | Référence | W. conso | Lumens | Kelvins | Tube / Culot | Dimensions | Packaging | |
|---------------|-----------|----------|-------------|---------|--------------|---------------|------------|----|
| 3545411428014 | 142801 | 18W | 1350lm | 4000K | T8 / G13 | 86x655x72mm | Film + étq | 15 |
| 3545411428021 | 142802 | 2x18W | 1350lm (x2) | 4000K | T8 / G13 | 86x655x115mm | Film + étq | 9 |
| 3545411428045 | 142804 | 36W | 3350lm | 4000K | T8 / G13 | 86x1265x72mm | Film + étq | 9 |
| 3545411428052 | 142805 | 2x36W | 3350lm (x2) | 4000K | T8 / G13 | 86x1265x115mm | Film + étq | 6 |
| 3545411428076 | 142807 | 58W | 5220lm | 4000K | T8 / G13 | 86x1565x72mm | Film + étq | 9 |
| 3545411428083 | 142808 | 2x58W | 5220lm (x2) | 4000K | T8 / G13 | 86x1565x115mm | Film + étq | 6 |

Corps en ABS de couleur grise, vasque haute résistance en polycarbonate injectée avec prismes longitudinaux internes et surface extérieure lisse. Vasque détachable du corps pour des opérations de maintenance. Joint d'étanchéité coulé en polyuréthane garantissant une parfaite adhérence. Clips de fermeture imperdables assurant une bonne tenue mécanique. Platine interne en tôle laquée blanche supportant l'appareillage, facilite d'installation sur mur et plafond par un système «click in» et «click out». Kit de fixation inclus (joint torique, chevilles et vis fournis x4). entrée du câble par passe-fils sur le côté, réglette fonctionnant en 220V-240V~



RÉGLETTES STANDARDS LED



INTÉRIEUR

RÉGLETTE STANDARD LED 10W

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3608895101306 | 510130 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 10W Flux lumineux : 850 lumens Température de couleur : 4000K Dimensions : 605x30x43mm Kit de fixation inclus Pack : film + manchons | |

PCB : 20



INTÉRIEUR

RÉGLETTE STANDARD LED 20W

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3608895101313 | 510131 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 20W Flux lumineux : 1700 lumens Température de couleur : 4000K Dimensions : 1225x30x43mm Kit de fixation inclus Pack : film + manchons | |

PCB : 20



INTÉRIEUR

RÉGLETTE STANDARD LED 24W

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3545415101326 | 510132 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 24W Flux lumineux : 22000 lumens Température de couleur : 4000K Dimensions : 1520x30x43mm Kit de fixation inclus Pack : film + manchons | |

PCB : 20



RÉGLETTES ÉTANCHES LED



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

RÉGLETTE ÉTANCHE IP65 LED 10W

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608895101429 | 510142 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 10W Flux lumineux : 1200 lumens Température de couleur : 4000K Dimensions : 590x58x66mm Vasque anti-vandalisme, kit de fixation inclus Pack : film + manchons | |

PCB : 12



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

RÉGLETTE ÉTANCHE IP65 LED 20W

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3608895101436 | 510143 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 20W Flux lumineux : 2400 lumens Température de couleur : 4000K Dimensions : 1180x58x66mm Vasque anti-vandalisme, kit de fixation inclus Pack : film + manchons | |

PCB : 12



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

RÉGLETTE ÉTANCHE IP65 LED 30W

| EAN13 | Référence |
|---|-----------|
| 3545415101449 | 510144 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 30W Flux lumineux : 2800 lumens Température de couleur : 4000K Dimensions : 1480x58x66mm Vasque anti-vandalisme, kit de fixation inclus Pack : film + manchons | |

PCB : 12





RÉGLETTES ÉTANCHES IP65 AVEC TUBE LED

Intérieur et extérieur


| | EAN13 | Référence | W. conso | Lumens | Kelvins | Tube / Culot | Dimensions | Packaging | |
|---|---------------|-----------|----------|-------------|---------|--------------|---------------|-----------------|----|
| ⊕ | 3545415101753 | 510175 | 9W | 750 lumens | 4000K | T8 / G13 | 665x60x62mm | film + manchons | 12 |
| ⊕ | 3545415101760 | 510176 | 18W | 1450 lumens | 4000K | T8 / G13 | 1275x60x62mm | film + manchons | 12 |
| ⊕ | 3545415101777 | 510177 | 24W | 1900 lumens | 4000K | T8 / G13 | 1575x60x62mm | film + manchons | 12 |
| ⊕ | 3545415101784 | 510178 | 2x9W | 1400 lumens | 4000K | T8 / G13 | 665x110x62mm | film + manchons | 12 |
| ⊕ | 3545415101791 | 510179 | 2x18W | 2500 lumens | 4000K | T8 / G13 | 1275x110x62mm | film + manchons | 12 |
| ⊕ | 3545415101807 | 510180 | 2x24W | 3600 lumens | 4000K | T8 / G13 | 1575x110x62mm | film + manchons | 12 |

AMPOULES LED LINOLITES



AMPOULES LED LINOLITES

| | EAN13 | Référence | Culot | W. conso | W. restitués | Lumens | Dimensions | Pack / Qté | | |
|---|----------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|------------|------------|---|--|
| ● | Blanc chaud - 2700K | | | | | | | | | |
| | 3608894550792 | 455079 | S19 | 7W | - | 562Lm | 310x38mm | blister x1 | 6 | |
| ● | Blanc neutre - 4000K | | | | | | | | | |
| | 3608894550785 | 455078 | S19 | 7W | - | 580Lm | 310x38mm | blister x1 | 6 | |

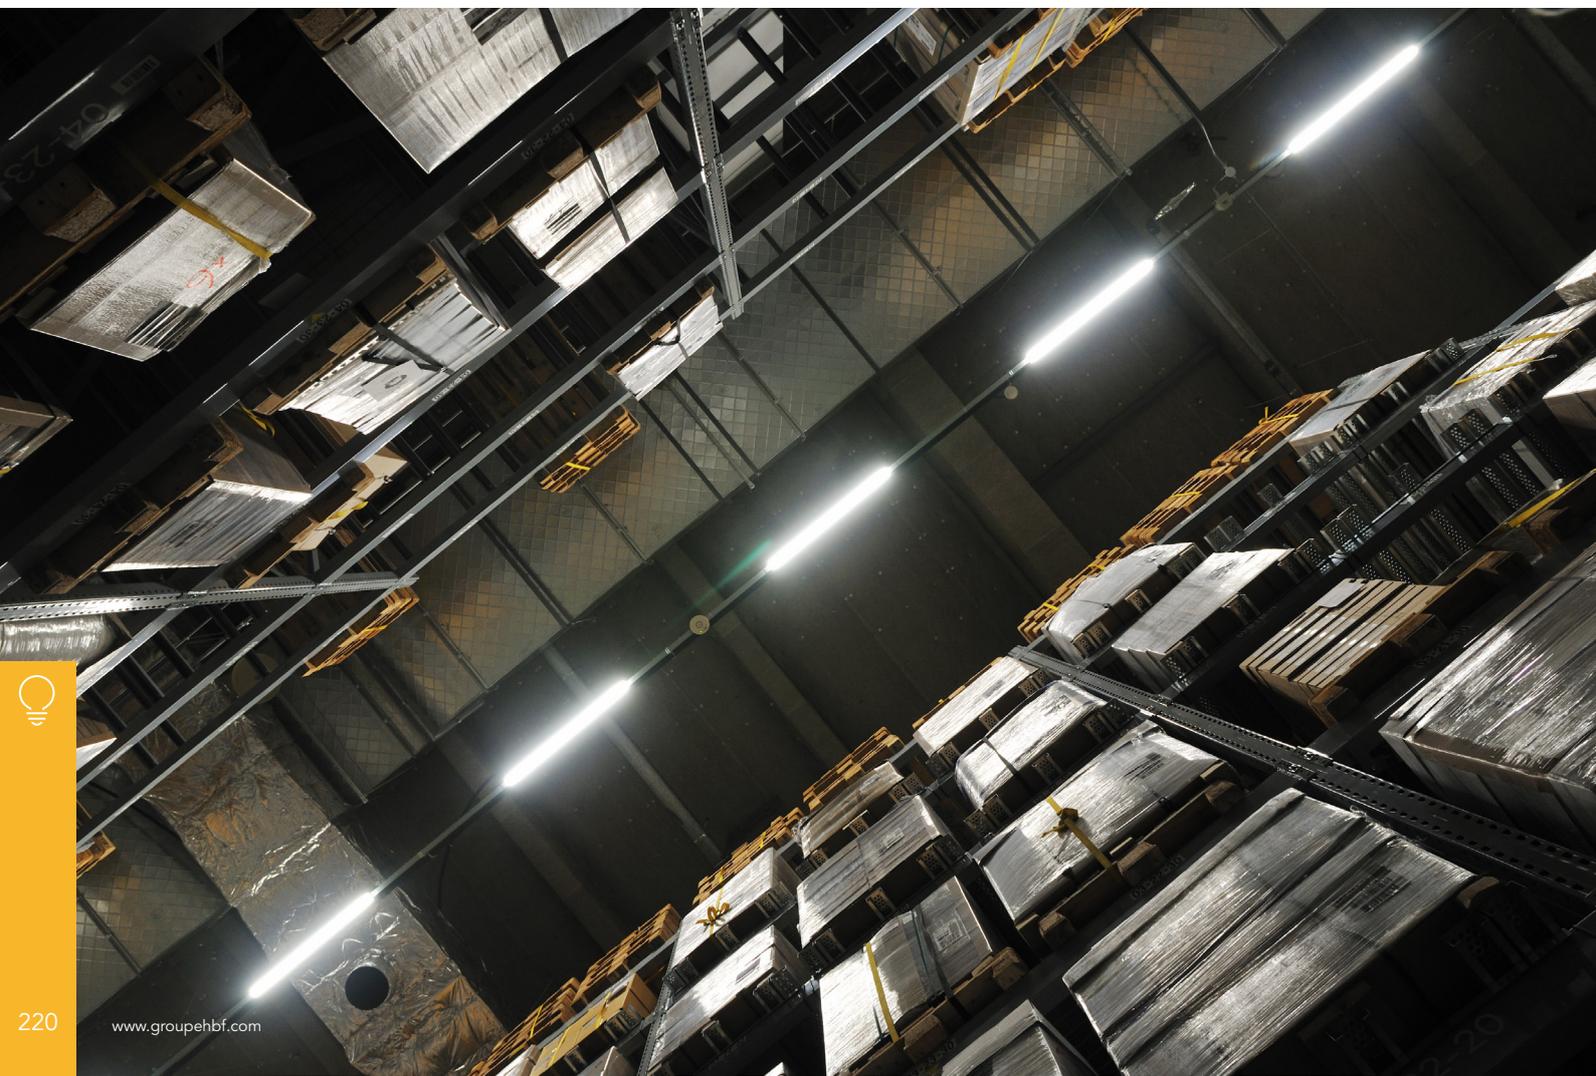

TUBES LED



STARTER LED

TUBE LED 9W



PCB : 25



| EAN13 | Référence |
|--------------------------------|-----------|
| 3545415101814 | 510181 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 9W | |
| Flux lumineux : 800 lumens | |
| Température de couleur : 4000K | |
| Dimensions : 604x29x29mm | |
| Chip Samsung | |
| Pack : boîte | |



STARTER LED

TUBE LED 18W



PCB : 25



| EAN13 | Référence |
|--------------------------------|-----------|
| 3545415101821 | 510182 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 18W | |
| Flux lumineux : 1600 lumens | |
| Température de couleur : 4000K | |
| Dimensions : 1214x29x29mm | |
| Chip Samsung | |
| Pack : boîte | |



STARTER LED

TUBE LED 24W



PCB : 25



| EAN13 | Référence |
|--------------------------------|-----------|
| 3545415101838 | 510183 |
| Caractéristiques | |
| Puissance consommée : 24W | |
| Flux lumineux : 2400 lumens | |
| Température de couleur : 4000K | |
| Dimensions : 1514x29x29mm | |
| Chip Samsung | |
| Pack : boîte | |





PCB : 6



otio

ORIENTABLE À 360°

LOT DE 2 VEILLEUSES LED CRÉPUSCULAIRE BLANCHES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314060 | 631406 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
Faible consommation électrique.
Conso : 1W soit ~ 0,55cts € / an sur base de 10h
fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister



PCB : 6



otio

LUMIÈRE DOUCE
DIFFUSE

VEILLEUSE LED CRÉPUSCULAIRE BLANCHE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314084 | 631408 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
Faible consommation électrique.
Conso : 0,5W soit ~ 0,30cts € / an sur base de 10h
fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister



PCB : 6



otio

VEILLEUSE LED À INTERRUPTEUR TACTILE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314091 | 631409 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume et s'éteint par effleurement.
Faible consommation électrique.
Conso : 0,9W soit ~ 0,50cts € / an sur base de 10h
de fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister



PCB : 4



otio

VEILLEUSE CRÉPUSCULAIRE LED RONDE BLANCHE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416415033 | 641503 |

Caractéristiques

S'allume automatiquement dans l'obscurité
Faible consommation électrique
Conso : 1,2W soit ~ 0,65cts € / an sur base de 10h
de fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister



BALISAGE



PCB : 8



otio

LUMIÈRE DOUCE
DIFFUSEVEILLEUSE LED CRÉPUSCULAIRE
BLANCHE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3415546411017 | 641101 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
Faible consommation électrique.
Conso : 0,5W soit ~ 0,30cts € / an sur base de 10h
fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister



PCB : 8



otio

LUMIÈRE DOUCE
DIFFUSEVEILLEUSE LED CRÉPUSCULAIRE
BLEUE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3415546411024 | 641102 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
Faible consommation électrique.
Conso : 0,5W soit ~ 0,30cts € / an sur base de 10h
fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister



PCB : 8



otio

LUMIÈRE DOUCE
DIFFUSEVEILLEUSE LED CRÉPUSCULAIRE
ROSE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3415546411055 | 641105 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
Faible consommation électrique.
Conso : 0,5W soit ~ 0,30cts € / an sur base de 10h
fonctionnement par nuit, 365 jour/an
Pack : blister





PCB : 6



otio

INTENSITÉ RÉGLABLE

VEILLEUSE LED À PILES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314169 | 631416 |

Caractéristiques

Interrupteur tactile et réglage de l'intensité lumineuse par appui long.
3 piles AAA (non incluses).
Adhésif de fixation inclus.

Pack : blister



PCB : 6



otio

CHANGEMENT DE COULEUR

VEILLEUSE LED RVB À PILES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314176 | 631417 |

Caractéristiques

Interrupteur tactile et sélection de la couleur par simple appui.
Variation de couleur blanc, rouge, bleu, vert.
3 piles AAA (non incluses).
Adhésif de fixation inclus.

Pack : blister



PCB : 6



otio

CHANGEMENT DE COULEUR BLANC/BLEU/VERT

VEILLEUSE LED CRÉPUSCULAIRE GIGOGNE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314121 | 631412 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
Faible consommation électrique.
Conso : 0,5W soit ~ 0,30cts € / an sur base de 10h fonctionnement par nuit, 365 jour/an

Pack : blister



PCB : 6



otio

2 PORTS USB 2A

VEILLEUSE LED CRÉPUSCULAIRE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314138 | 631413 |

Caractéristiques

Permet de charger simultanément 2 appareils multimédias.
Entrée : 5V 1A - Sortie : 5V 1A

Pack : blister



PCB : 6



otio

DÉCORATIVE

VEILLEUSE LED AIMANTÉE À PILES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314183 | 631418 |

Caractéristiques

Interrupteur tactile
3 piles AAA (non incluses).
adhésif de fixation inclus.

Pack : blister



SÉCURITÉ



PCB : 6



otio

CAPTEUR JOUR/NUIT

VEILLEUSE LED À DÉTECTION DE PASSAGE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314145 | 631414 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
lorsqu'elle détecte un passage.
Distance de détection max.3m

Pack : blister



PCB : 6



otio

VEILLEUSE LED 2 EN 1
CRÉPUSCULAIRE ET À DÉTECTION
DE PASSAGE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314152 | 631415 |

Caractéristiques

Branchement sur prise secteur
S'allume automatiquement dans l'obscurité.
et lorsqu'elle détecte un passage.
Distance de détection max. 3m

Pack : blister



PCB : 4



otio

PUISSANTE ET MOBILE

VEILLEUSE LED 2W COB À PILES

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545416314053 | 631405 |

Caractéristiques

Sélection du mode de fonctionnement
AUTO / ON /OFF. En mode AUTO, s'allume
automatiquement et s'éteint le jour.
Le globe se retire de sa base et se transforme
en lampe torche. 3 piles AAA (non incluses).
Pack : blister



SUSPENSIONS

KITS DE SUSPENSION COULEUR



Élexity

KIT DE SUSPENSION DÉCO BLANC EN SILICONE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608896310004 | 631000 |

Caractéristiques

Coloris blanc
Ampoule LED filament globe 6W 2700K fournie
Câble textile 85cm H03VV-F 2x0,75mm²
Culot : E27

Pack : boîte cristal

PCB : 6



Élexity

KIT DE SUSPENSION DÉCO NOIR EN SILICONE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608896310011 | 631001 |

Caractéristiques

Coloris noir
Ampoule LED filament globe 6W 2700K fournie
Câble textile 85cm H03VV-F 2x0,75mm²
Culot : E27

Pack : boîte cristal

PCB : 6



Élexity

OSEZ LA COULEUR !

KIT DE SUSPENSION DÉCO ROUGE EN SILICONE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608896310028 | 631002 |

Caractéristiques

Coloris rouge
Ampoule LED filament globe 6W 2700K fournie
Câble textile 85cm H03VV-F 2x0,75mm²
Culot : E27

Pack : boîte cristal

PCB : 6



Élexity

OSEZ LA COULEUR !

KIT DE SUSPENSION DÉCO BLEU EN SILICONE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608896310035 | 631003 |

Caractéristiques

Coloris bleu
Ampoule LED filament globe 6W 2700K fournie
Câble textile 85cm H03VV-F 2x0,75mm²
Culot : E27

Pack : boîte cristal

PCB : 6



Élexity

OSEZ LA COULEUR !

KIT DE SUSPENSION DÉCO VERT EN SILICONE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608896310042 | 631004 |

Caractéristiques

Coloris vert
Ampoule LED filament globe 6W 2700K fournie
Câble textile 85cm H03VV-F 2x0,75mm²
Culot : E27

Pack : boîte cristal

PCB : 6



Élexity

OSEZ LA COULEUR !

KIT DE SUSPENSION DÉCO VIOLET EN SILICONE

| EAN13 | Référence |
|---------------|-----------|
| 3608896310059 | 631005 |

Caractéristiques

Coloris violet
Ampoule LED filament globe 6W 2700K fournie
Câble textile 85cm H03VV-F 2x0,75mm²
Culot : E27

Pack : boîte cristal

PCB : 6



KITS DE SUSPENSION MÉTAL



PCB : 4



KIT DE SUSPENSION MÉTAL x3
CHROME E27 ET CORDON TEXTILE

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608896310097 | 631009 |
| Caractéristiques | |
| Finition chrome Câble textile 85cm H03VV-F 2X0,75mm ² Culot : E27 | |
| Pack : boîte | |



PCB : 10



KIT DE SUSPENSION MÉTAL AVEC
CORDON TEXTILE NOIR

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608896310189 | 631018 |
| Caractéristiques | |
| Finition noir mat Câble textile 85cm H03VV-F 2X0,75mm ² Culot : E27 | |
| Pack : collier bague | |



PCB : 10



KIT DE SUSPENSION MÉTAL AVEC
CORDON TEXTILE CHROME

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608896310196 | 631019 |
| Caractéristiques | |
| Finition chrome Câble textile 85cm H03VV-F 2X0,75mm ² Culot : E27 | |
| Pack : collier bague | |



PCB : 10



VINTAGE

KIT DE SUSPENSION MÉTAL AVEC
CORDON TEXTILE CUIVRE

| EAN13 | Référence |
|--|-----------|
| 3608896310202 | 631020 |
| Caractéristiques | |
| Finition cuivre Câble textile 85cm H03VV-F 2X0,75mm ² Culot : E27 | |
| Pack : collier bague | |



Retrouvez toutes nos
ampoules en page 188

CÂBLES TEXTILES



CÂBLES TEXTILES

| EAN13 | Référence | Coloris | Longueur | Câble | Section | P.max | Packaging | |
|---------------|-----------|---------------|----------|---------|--------------------|-------------|---------------|---|
| 3608896310301 | 631030 | Blanc | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310318 | 631031 | Noir | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310325 | 631032 | Gris | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310332 | 631033 | Bleu | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310349 | 631034 | Rouge | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310356 | 631035 | Violet | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310363 | 631036 | Vert | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310370 | 631037 | Rose et blanc | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310387 | 631038 | Bleu et blanc | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |
| 3608896310394 | 631039 | Noir et blanc | 3m | H05VV-F | 3G1mm ² | 3680W-230V~ | boîte cristal | 6 |